



vape^{only}

AURAMINI Manual

AURAMINI 取扱説明書

ご使用前に：

この度は VapeOnly の電子タバコ Aura Mini をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、VapeOnly カスタマーサポートまでご連絡ください。
メールアドレス：customer@vapeonly.com

注意事項：

- 20歳未満および20歳以上でも下記に該当する方は、本製品をご使用にならないでください。
薬を服用されている方 / 抑うつ / 心臓病 / 喘息などの症状お持ちの方 / 妊娠中または授乳中の方
- 本製品を使用する際は、使用する国や地域の電子タバコに関する法律を順守してください。
- 本製品は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。本製品には取り外し可能な小さい部品や硬い部品が使用されており、お子様が誤って飲み込む可能性があります。
- 本製品を分解しないでください。もし故障した場合は、販売代理店または VapeOnly カスタマーサポートにご連絡ください。

- 本製品に強い衝撃や圧力を加えないでください。リチウムイオンバッテリーが破損し、液漏れ、燃烧、爆発等が起こる恐れがあります。
- 本製品（特にバッテリー部分）を高温の場所や火に近づけないでください。爆発等が起こる恐れがあります。
- リチウムイオンバッテリーの液漏れ、燃烧、爆発等の事故について、VapeOnlyは一切責任を負いません。
- 本製品を湿気の多い場所や水に近づけないでください。故障の原因となります。
- 本製品を磁石や磁気を帯びた物に近づけないでください。故障の原因となります。
- 本製品を洗剤やその他の化学薬品等で洗浄しないでください。色褪せ、腐食、故障の原因となります。

- 本製品を長時間（約10時間以上）充電しないでください。過充電によりバッテリーの寿命が縮まる恐れがあります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、バッテリー残量を80%～90%にし、直射日光の当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
- バッテリーが破損した場合は内部の液体や物質に触らないでください。もし液体が皮膚についた場合は、すぐに大量の水で十分に洗い流し、皮膚科医など専門医の診察を受けてください。
- リキッドがバッテリー上部の接続部分に漏えいした場合は、すみやかに拭き取ってください。

製品紹介：

- Aura Mini は中国で特許を取得しています。
(特許番号：201520379149.5, 201510501900.9, 201520616128.0, 201520602626.X)
- Aura Mini は高いデザイン性と画期的な新構造により、あなたに想像を超える電子タバコ体験をもたらします。
- 特許を取得した『本体トップから換気およびリキッド注入を行える構造』により、従来の電子タバコが持つ『エアフローからのリキッド漏れ』という問題を解消しました。
- スタイリッシュなドリップチップは、リキッドが直接口に入ることを防ぎ、素晴らしい吸い心地を実現しました。


AURA MINIの新しい機能：

- オリジナルの『本体トップから換気とリキッド注入が行える構造』により、リキッド漏れを最大限に防ぎます。
- オリジナルのTACダブルコイルにより、水蒸気量と吸い心地を大幅に改善しました。
- オリジナルのドリップチップにより、リキッドが液体のまま口に入ることを防ぎます。
- 見やすい通知LEDにより、バッテリー状況がひと目でわかります。
- スタイリッシュかつシンプルな構造なので、リキッドの補充やコイルの交換が非常に簡単です。
- 高品質かつ大容量1450mAhのリチウムイオンバッテリーにより、充電なしでも長時間お使いいただけます。
- 抵抗値0.33Ωのコイルは固定で33ワット、抵抗値0.5Ωのコイルは21-35ワットの電力を出力します。

仕様：

サイズ	Φ16.8 x 150.5mm	コイル抵抗値	0.33Ω / 0.5Ω
電圧	3.3V-4.2V	待機電流	≤5uA
電力	全出力 (21W-35W)	材質	ステンレス + ガラス + ポリカーボネート (食品レベル) + 真鍮 (クロムメッキ) + シリコーン
バッテリー容量	1450 mAh		
アトマイザー容量	≤2.0mL		

製品概要：

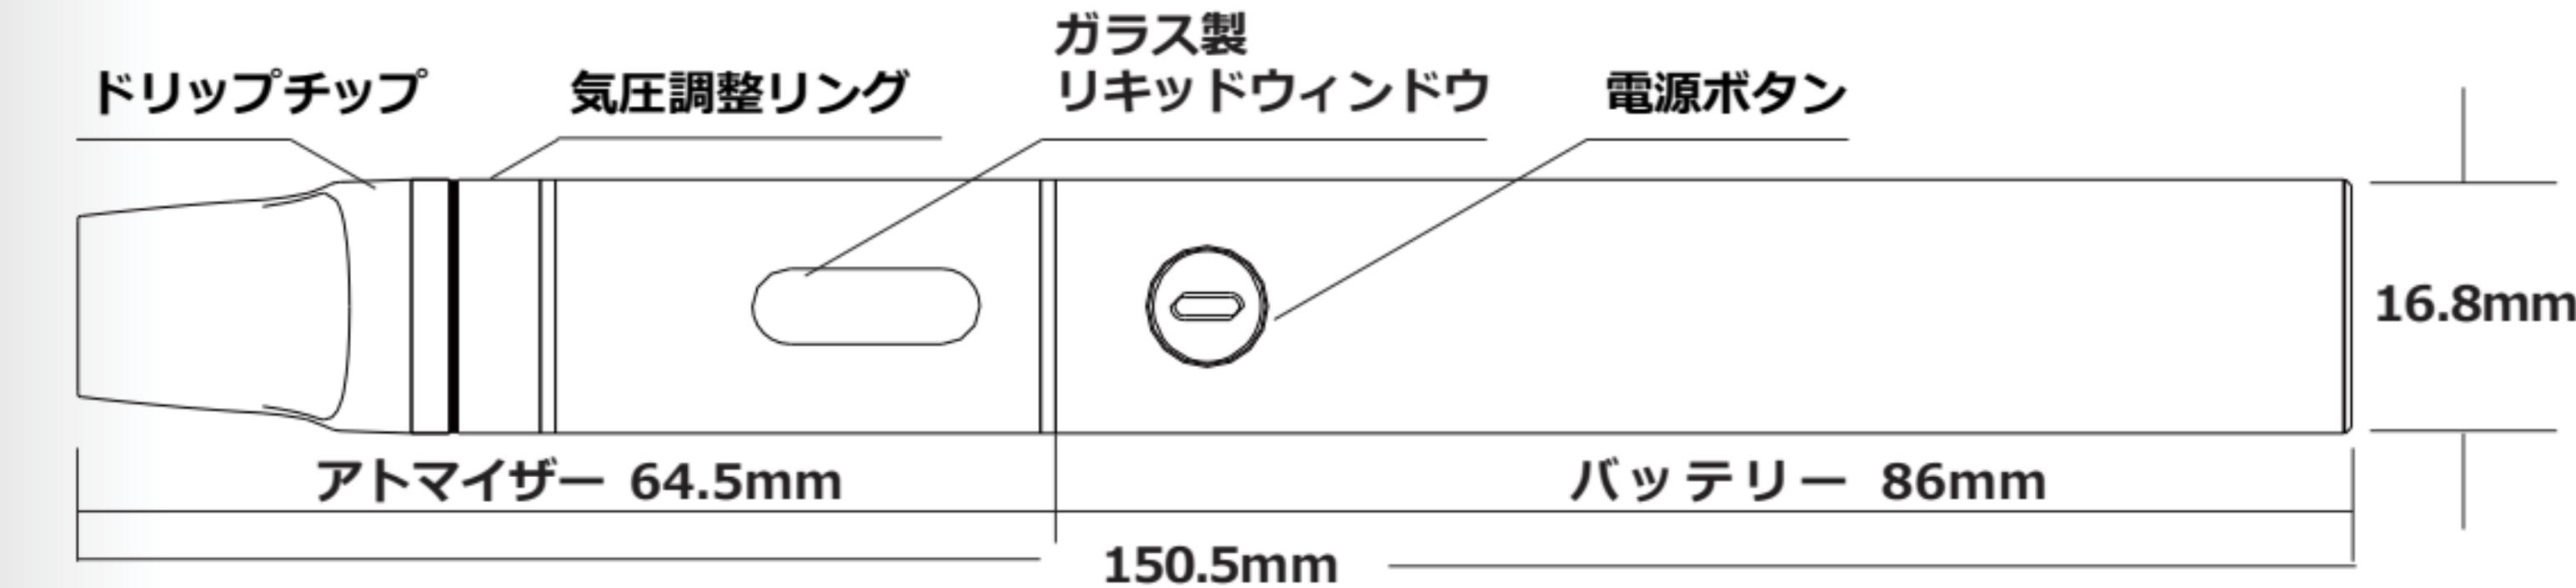

本体付属品：

- **Aura Mini バッテリー** 1個
- **Aura Mini アトマイザー（コイル非装着）** 1個
- **コイル（0.5Ω / 0.33Ω）** 1個ずつ
- **USB充電ケーブル** 1本
- **密封用Oリング（交換用）** 6個
- **取扱説明書** 1冊
- **ステンレス製ドリップチップ** 1個

クイック操作ガイド：

- **電源を入れる** – 電源OFFの状態ですべて電源ボタンを2秒以内に5回連続で押すと、通知LEDが白色で5回点滅し電源ONになります。（バッテリー残量が少ない場合、通知LEDが赤色で5回点滅します。）
- **電源を切る** – 電源ONの状態ですべて電源ボタンを2秒以内に5回連続で押すと、通知LEDが白色で5回点滅し電源OFFになります。（バッテリー残量が少ない場合、通知LEDが赤色で5回点滅します。）
- **喫煙する** – 電源ONの状態ですべて電源ボタンを押し続けている間はミストが発生し、吸うことができます。電源ボタンを押し続けると通知LEDが白色で点灯し、離すとLEDが消えます。喫煙は1回1～10秒程度が目安です。


使用方法：

• コイルを取り付ける


1. 上部パーツを反時計回りに回し、アトマイザーから取り外す
2. 新しいコイルを反時計回りに回し、上部パーツに取り付ける
3. 上部パーツを時計回りに回し、しっかりアトマイザーに取り付ける

※Aura Miniには0.33Ωと0.5Ωのコイルが付属していますので、好みでお選びください。

抵抗値が低いコイルの方がミストがたくさん出ますが、リキッドの消費も早くなります。




Step 1



Step 2

新しいコイル



Step 3

• **リキッドを注入する**

1. 上部パーツを反時計回りに回し、アトマイザーから取り外す
2. 上からリキッドを注入する（リキッドウィンドウを超えないよう注意）
3. 上部パーツを時計回りに回し、しっかりアトマイザーに取り付ける

※新しいコイル装着時は空焚き防止のため、リキッド注入後、約5分程度時間を置いてください。


リキッドがコイルに染み込む前に喫煙すると、コイルに焦げ臭いにおいが着く恐れがあります。



Step 1




Step 2

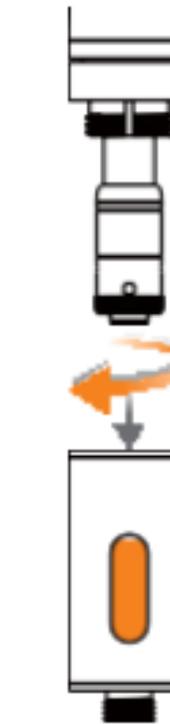


Step 3

• エアフローの調整

1. 時計回りに回すと、取り込む空気の量が多くなる
2. 反時計回りに回すと、取り込む空気の量が少なくなる

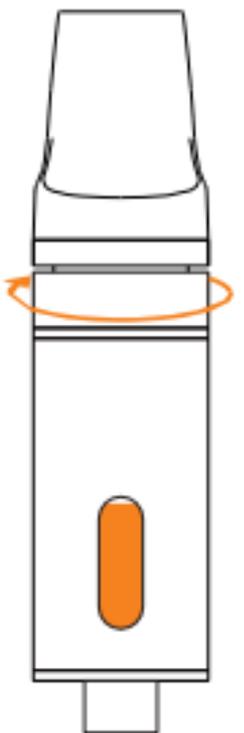

時計回りに回すと、
取り込む空気の量が
多くなる

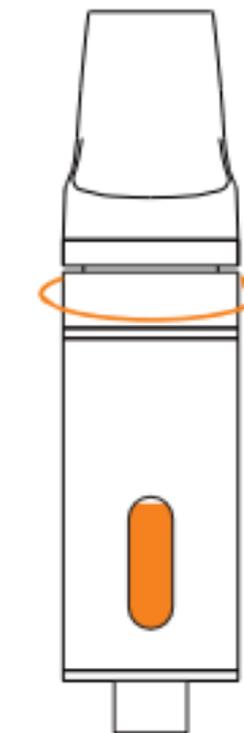

反時計回りに回すと、
取り込む空気の量が
少なくなる

• コイルの交換 / 洗浄

1. 上部パーツを反時計回りに回し、アトマイザーから取り外す
2. 古いコイルを時計回りに回し、取り外す
3. 新しい、または洗浄済みコイルを反時計回りに回し、しっかり上部パーツに取り付ける (洗浄はアルコールを含んだ綿布、乾いた綿布などで拭きとるだけでOK)
4. 上部パーツを時計回りに回し、しっかりアトマイザーに取り付ける



Step 1



古いコイル

Step 2



新しいコイル

Step 3



Step 4

- **充電**

付属のUSB充電ケーブルを電源ボタンの反対側にある Micro USBポートに差し込み、充電してください。

※付属のUSB充電ケーブル以外は使用しないでください。

※510ポートを充電に使用しないでください。

※付属のUSB充電ケーブル以外のケーブルや510ポートを充電に使用して故障した場合、
VapeOnly の無料アフターサービスを利用することはできません。

保護機能：

- **バッテリー残量**

電源ボタンを押した際に通知LEDが白色で点灯した場合：バッテリー残量は十分です。

電源ボタンを押した際に通知LEDが赤色で点灯した場合：充電する必要があります。

- **ショート**

アトマイザーやバッテリーにショートが起きた場合、電源ボタンを押すと通知LEDが赤色で10回点滅し、待機状態になります。

※すべて電源ON時の動作です。

- **低抵抗セーブ**

アトマイザーの抵抗値が 0.3Ω を下回った場合、電源ボタンを押すとアトマイザーが稼働せず、通知LEDが白色でダブル点滅を5回繰り返し、自動的に待機状態になります。

- **開路通知**

アトマイザーが取り付けられていない、またアトマイザーが開路となっている場合、電源ボタンを押すと通知LEDが白色で10回点滅し、自動的に待機状態になります。

※すべて電源ON時の動作です。

- **低電圧セーブ**

バッテリーの電圧が低すぎる場合、電源ボタンを押すと通知LEDが赤色と白色に交互に5回点滅し、自動的に待機状態になります。再充電してください。

- **喫煙時間セーブ**

1回の喫煙時間（ボタンを押し続ける時間）が10秒を超えた場合、通知LEDが白色で3回点滅を5回繰り返し、自動的に待機状態になります。

※すべて電源ON時の動作です。

- **過加熱セーブ**

本体の温度が設定温度を超えた場合、通知LEDが赤色で3回点滅を5回繰り返し、自動的に待機状態になります。

- **バッテリー過負荷セーブ**

バッテリー電圧3.5V、抵抗値0.5Ωを下回った場合、通知LEDが赤色でダブル点滅を5回繰り返し、自動的に待機状態になります。

※すべて電源ON時の動作です。

www.vapeonly.com

Copyright © All Rights Reserved

MADE IN CHINA

